

Produse pentru inox

În zilele noastre, din ce în ce mai des construcțiile și instalațiile de înaltă calitate sunt realizate din inox. În acest catalog prezentăm o selecție specială a produselor WEICON cel mai des utilizate în industria produselor din inox.

Acestea sunt produse utilizate în domeniile producției, reparației și întreținerii elementelor din inox și prin urmare produse care vor rezolva cu siguranță multe din problemele cu care vă confrunțați și dvs



Spray-ul de inox

Spray-ul de Inox WEICON asigură suprafețelor o acoperire rezistentă la coroziune și intemperii. Stabilitatea sa chimică deosebită permite utilizarea acestuia în orice situații care implică o protecție eficientă și de durată a suprafețelor.

Domenii de aplicație:

- Retușarea părților avariate ale pieselor din oțel inox
- Acoperirea și retusarea caroseriilor de mașini și parti de caroserii, silozuri, bazine și conducte.
- Îmbunătățirea aspectului diferitelor materiale expuse la variații atmosferice
- Vopsire în scopuri decorative a obiectelor din lemn, sticlă, ceramică și diferite materiale plastice
- Decorațiuni interioare și exterioare

Spray-ul de Inox se uscă rapid în aproximativ 10 minute, ajungând însă la aderența și rezistența la coroziune maximă în timp de 4-6 ore de la aplicare. De asemenea spray-ul rezistă pentru perioade scurte de timp chiar și la expunerea la temperaturi ridicate de până la 300°C.

Spray-ul de curățare inox

WEICON Spray Curățare Inox a fost special creat pentru a servi ca și agent antistatic de curățare și protejarea a suprafețelor lucioase și mate din inox atât în interior cât și în exterior.

Aplicații:

- Curăță amprente și împiedică apariția lor ulterioară pe suprafețe
- Industria alimentară, bucătării, măcelării etc.
- Curăță și întreține suprafețe mari fără să rămână dungi,
- Redă luciul suprafețelor curățate • Antistatic
- Împiedică o nouă aderare a prafului și a murdăriei prin crearea unui film protector de lungă durată



Spray-ul de inox, Formă de livrare:

400 ml spray Art.-No.: 11100400



Spray-ul de curățare inox, Formă de livrare:

400 ml spray Art.-No.: 11590400
 5 l canistră Art.-No.: 15590005
 10 l canistră Art.-No.: 15590010
 30 l canistră Art.-No.: 15590030





Metal-Fluid, Formă de livrare:

100 ml	pompă	Art.-No.: 15580100
400 ml	spray	Art.-No.: 11580400
700 ml	pompă	Art.-No.: 15580700
5 l	canistră	Art.-No.: 15580005
10 l	canistră	Art.-No.: 15580010
30 l	canistră	Art.-No.: 15580030



Lubrifiant H1, Formă de livrare:

400 ml	spray	Art.-No.: 11541400
--------	-------	--------------------



Bio-Fluid, Formă de livrare:

500 ml	spray	Art.-No.: 11600500
5 l	canistră	Art.-No.: 15600005
10 l	canistră	Art.-No.: 15600010
30 l	canistră	Art.-No.: 15600030

Metal-Fluid

Produs foarte eficient nou creat pentru întreținerea, curățarea și protecția suprafețelor metalice mate și lucioase: de ex. inox, aluminiu, crom și alte metale neferoase. Nu se preteaza pentru aplicații în aer liber.

Proprietăți:

- prevenirea de depuneri pe suprafețe metalice noi
- protejează pe termen lung cu un film protector strălucitor suprafețele tratate
- redă strălucirea suprafețelor tratate
- nu conține silicon, dizolvanți și ulei și nu atacă suprafețele de plastic sau etanșările din cauciuc
- practic fără miros
- este antistatic și previne depunerea murdăriei.

Lubrifiant H1

Lubrifiantul H1 WEICON este o vaselină fără miros și fără gust special elaborată pentru utilizare în industria alimentară, cosmetică și farmaceutică. Rezistă la temperaturi cuprinse între -40°C și +160°C.

Se recomandă în special pentru lucrări de întreținere și reparații în:

- ungerea pieselor din unitățile de producție alimente, fabrici de bere,
- abatoare și fabrici de conserve, fabrici de producție semipreparate,
- firme de catering, hoteluri și spitale și în orice alt loc unde contactul cu alimentele este inevitabil.

Aplicații:

- utilaje de umplere, ambalare
- conveioare și utilaje de sortare
- sisteme de transport și depozitare

Bio-Fluid

WEICON Bio-Fluid este un ulei lubrifiant de înaltă calitate, nu conține acizi, rășini și solvenți, preîntâmpină uzura și abraziunea. A fost special elaborat pentru folosirea în industria alimentară, farmaceutică și cosmetică. Produsul este transparent, nu are miros, gust sau efecte fiziologice, este rezistent la temperaturi între -25°C și 120°C, are proprietăți foarte bune de penetrare și de substituție a apei și a umezelii, reduce fricțiunea și uzura, elimină scârțâitul, protejează împotriva coroziunii și curăță murdăria și rugina.

Aplicații:

- Lubrifierea și întreținerea dispozitivelor de ghidare, a balamalelor, lanțurilor, dispozitivelor de antrenare, tijelor de piston și a altor mecanisme de precizie din industria alimentară
- Lubrifierea mașinilor de producție din industria farmaceutică
- Lubrifierea instalațiilor de îmbuteliere în industria cosmetică
- Lubrifierea lanțurilor de angrenaj și a benzilor transportatoare care circulă cu viteze mici
- Lubrifierea tuturor masinilor de îmbuteliere și impachetare (exemplu la linia de îmbuteliere, la mecanismele de prindere ale utilajelor de etichetare).

WEICON Bio-Fluid respect cerințele 'Farmacopeei Germane' (DAB 10) având în același timp aprobarea Departamentului de Agricultură a Statelor Unite ale Americii USDA H1 pentru contactul direct cu alimentele.

Anti-Seize "High-Tech"

produs anti-gripare

Produs lubrifiant alb anticoroziv, fără conținut de metale* Rezistență la temperatură cuprinsă între -40°C și $+1400^{\circ}\text{C}$. Protecție garantată împotriva coroziunii, gripării, uzurii și sudurii la rece.

- proprietăți de glisare superioare
- rezistență la apa sărată precum și la majoritatea acizilor și alcalinelor
- aderență bună și rezistență la abraziune
- previne coroziunea de contact
- rezistent la presiuni înalte (230 N/mm^2)
- permite asamblare și dezasamblare ușoară
- previne sudura la rece
- utilizare economicoasă (1 kg pentru 40 – 50 m²)

*sub 0,1 %



Anti-Seize „High-Tech“, Formă de livrare:

30 g	PEN	Art.-No.: 26100003
120 g	doză cu pensulă	Art.-No.: 26100012
400 g	cartuș	Art.-No.: 26100040
450 g	doză	Art.-No.: 26000045
1,0 kg	doză	Art.-No.: 26000100
1,8 kg	găleată	Art.-No.: 26100180
5,0 kg	găleată	Art.-No.: 26100500
10,0 kg	găleată	Art.-No.: 26100910
20,0 kg	găleată	Art.-No.: 26100920
400 ml	spray	Art.-No.: 27050400

Lubrifiant multifuncțional AL-F

Vaselină de înaltă performanță pe bază de litiu, WEICON AL-F se distinge prin:

- aderență excelentă
- stabilitate la îmbătrânire
- rezistență la presiune înaltă și la coroziune

Datorită formulei sale speciale, WEICON AL-F este potrivit în special pentru lubrifierea :


- mașinilor și instalațiilor din industria alimentară și a băuturilor
- utilaje de umplere și de ambalare
- utilaje din industria farmaceutică, textilă
- utilaje de procesare a hârtiei
- echipamente de menaj și electrice
- aparate de precizie mecanice și optice



Allround-Lubricant AL-F, Formă de livrare:

400 g	cartuș	Art.-No.: 26550040
1,0 kg	doză	Art.-No.: 26550100
5,0 kg	găleată	Art.-No.: 26550500
25,0 kg	găleată	Art.-No.: 26550925
400 ml	spray	Art.-No.: 27550400

Adezivi de construcție de tip RK

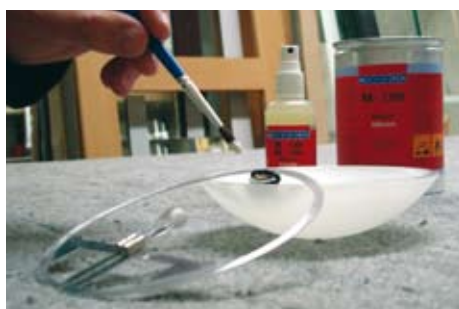

RK, Formă de livrare:

60 g	RK-1300	Art.-No.: 10560060
1,0 kg	RK-1300	Art.-No.: 10560800
6,0 kg	RK-1300	Art.-No.: 10561906
60 g	RK-1500	Art.-No.: 10563860
1,0 kg	RK-1500	Art.-No.: 10563800
6,0 kg	RK-1500	Art.-No.: 10563906



Metal Plastic ST, Formă de livrare:

0,5 kg	doză	Art.-No.: 10410005
2,0 kg	doză	Art.-No.: 10410020

Sunt adezivi structurali bicompenți care pot realiza o lipire rezistentă și elastică chiar și în cazul unor suprafețe mari. Aceștia sunt prelucrați prin metoda „No-Mix”, nefiind necesară o amestecare prealabilă a componentelor (material de lipit și activator). Părțile acoperite cu activator pot fi depozitate 30 de zile la temperatura mediului inconjurător, fără ca activitatea agentului de întărire să scadă. Polimerizarea are loc în aproximativ 2–4 minute de la atingerea materialului de lipit cu activatorul. Weicon RK-1300 și RK-1500 sunt adecvate pentru toate suprafețele metalice (chiar și pentru cele cu diverse acoperiri), pentru multe tipuri de materiale plastic și pentru lipiri de sticlă cu metal. Ambii adezivi se disting printr-o rezistență extraordinară la cojire și la temperatură (pe termen scurt până la +180°C).

WEICON RK-1300

- vâscozitate ridicată, 21.000 mPa.s (pastoasă)
- poate fi aplicat și pe suprafețe verticale
- rezistență inițială rapidă (rezistență la manipulare după 6 minute)
- rezistență la forfecare și la cojire ridicată
- elasticitate reziduală și rezistență la impact

WEICON RK-1500

- vâscozitate scăzută 4.500 mPa.s (lichid)
- procesare ușoară pe suprafețe mari
- rezistență inițială rapidă (rezistență la manipulare după 5 minute)
- rezistență la forfecare și la cojire ridicată
- elasticitate reziduală și rezistență la impact

Plastic Metal ST

Este un produs păstos, necoroziv, cu pulbere de oțel inox pe bază de rășini epoxidice. Ideal pentru realizarea unor reparații rapide, ieftine și durabile, pentru lipirea și acoperirea unor piese de mașini și utilaje din oțel inox:

- rezervoare, conducte, pâlnii și flanșe în industria chimică
- reparații și întreținere în domeniul maritim și naval
- în stații de epurare
- în industria hârtiei

WEICON ST prezintă o rezistență excelentă la medii agresive fiind rezistent la temperatură între – 35°C și +120°C.



Flex 310 M[®] / Flex 290 M

Adezivi și etanșanți unicompenți pe bază de polipropilenă (POP polimer hibrid), WEICON Flex 310 M și Flex 290 M nu conțin isocianat, oxime și solvenți. Polimerizează prin umiditatea aerului și nu se contractă practic deloc la întărire. Lipește aproape orice tip de materiale precum metale, lemn, plastic, sticlă, ceramică, etc.

După întărire, ambele tipuri pot fi prelucrate prin sablare și vopsite ("ud-pe-ud" cu majoritatea sistemelor de dispersie, cu excepția lacurilor pe bază de alchid și rășini), rezistând la temperaturi cuprinse între -40°C și +90°C (Flex 310 M chiar și până la +130°C timp de 2-3 ore).

Aplicații:

- industria constructoare de instalații și rezervoare
- industria constructoare de caroserii, containere și automobile
- industria constructoare de instalații de climă și ventilație
- industria constructoare de instalații și armături
- industria constructoare de corpuri de iluminat
- industria energetică și electrică
- tehnica de etanșare și izolare
- industria constructoare de vapoare, yachтури și bărci
- tehnica prelucrătoare de materiale plastice
- peste tot unde nu se pot folosi produse care conțin silicon sau lasă reziduuri siliconice după întărire.
- acolo unde este nevoie de o vopsire ulterioară după asamblare.



Flex 310 M, Formă de livrare:

alb	310 ml	Art.-No.: 13303310
negru	310 ml	Art.-No.: 13304310
gri	310 ml	Art.-No.: 13305310

Flex 290 M, Formă de livrare:

transp.	290 ml	Art.-No.: 13308290
---------	--------	--------------------

Contact VA 2500 HT

Adeziv cianoacrilat

WEICON Contact VA 2500 HT reacționează rapid la lumină fiind influențat și de umiditatea din aer. Lipește în câteva secunde următoarele materiale între ele și unele cu altele: metale, materiale plastice, sticlă, ceramică, cauciuc sintetic și natural.

Proprietăți:

- vâscozitate ridicată 2.000 – 3.000 mPa.s.
- rezistență la temperatură cuprinsă între -50°C și +135°C
- elasticitate reziduală după întărire, fiind astfel utilizabil în condiții climatice instabile
- insensibil la umiditate pe termen mai lung
- rezistență excelentă la șocuri și descojire
- ideal pentru lipirea metalelor cu materiale plastice








Contact VA 2500 HT, Formă de livrare:

12 g	PEN	Art.-No.: 12550012
30 g	PEN	Art.-No.: 12550030
60 g	PEN	Art.-No.: 12550060

Sunt adezivi și etanșanți anaerobi special formulați pentru materiale pasive precum inoxul, cromul, zincul, nichelul și aluminiul. Conexiuni rapide și de rezistență mare fără Activator (deci fără pierdere a rezistenței). WEICONLOCK sunt adezivi și etanșanți unicompenți, special destinați asamblării prăților metalice. Produsele WEICONLOCK blochează, fixează și etanșează în mod rapid și economic toate tipurile de îmbinări filetate, cilindrice sau cu flanșe.

- AN 302-43 Blocator de șuruburi, vâscozitate medie, rezistență medie
- AN 302-60 Blocator de șuruburi, vâscozitate medie, rezistență mare
- AN 302-80 Etanșarea țevelor filetate, vâscozitate ridicată, rezistență mare
- AN 306-10 Blocarea ansamblurilor cilindrice din materiale pasive, vâscozitate medie, rezistență mare
- AN 306-30 Blocarea ansamblurilor cilindrice, vâscozitate ridicată, rezistență mare

Unitați de ambalare WEICONLOCK:

	AN 302-43	20 ml	Art.-No.: 30243020
		50 ml	Art.-No.: 30243150
		200 ml	Art.-No.: 30243200
	AN 302-60	20 ml	Art.-No.: 30260020
		50 ml	Art.-No.: 30260150
		200 ml	Art.-No.: 30260200
	AN 302-80	20 ml	Art.-No.: 30280020
		50 ml	Art.-No.: 30280150
		200 ml	Art.-No.: 30280200
	AN 306-10	20 ml	Art.-No.: 30610020
		50 ml	Art.-No.: 30610150
		200 ml	Art.-No.: 30610200
	AN 306-30	20 ml	Art.-No.: 30630020
		50 ml	Art.-No.: 30630150
		200 ml	Art.-No.: 30630200



Design Pat. 00159884

Sistem PEN **New**

Distributed by:

SC Parcon SRL

Depozitator 22 • 540240 Targu Mures
ROMANIA

Tel.: 0265 253 088 • Fax: 0265 259 350
www.parcon.ro • weicon@parcon.ro

WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster
Postfach 84 60 • DE-48045 Münster

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export

www.weicon.de • info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind. Area 3
P. O. Box 118216 • Dubai – U.A.E

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83

www.weicon.ae • info@weicon.ae